

Дизельгенератор EC500-C

Все данные основаны на стандарте ISO 3046, высота над уровнем моря 100 м (328 футов), атмосферное давление 100 кПа (29,53 дюйма рт. ст.), температура воздуха 25 °C (77 °F), относительная влажность 30 %. Все данные основаны на стандарте ISO 3046, высота над уровнем моря 100 м (328 футов), атмосферное давление 100 кПа (29,53 дюйма рт. ст.), температура воздуха 25 °C



Рисунок приведён в качестве иллюстрации

Двигатель	Модель	Основная мощность
SDEC	KBT.17SC	1000-1250 кВт

1 Общие данные

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Основная мощность	кВт/кВА	1000-1250
Резервное питание	кВт/кВА	1100-1375
Частота	Гц / об/мин	50/1500
Напряжение	В	400-230
Номинальный коэффициент мощности	—	0,8
Открытый тип (ДхШхВ)	мм	1000 x 2000 x 3000

- Доступно для различных напряжений: 400/230 В, 480/277 В, 380/220 В, 440/254 В, 416/240 В, 220/127 В, 208/120 В.
- Все данные основаны на стандарте ISO 3046, высота над уровнем моря 100 м (328 футов), атмосферное давление 100 кПа (29,53 дюйма рт. ст.), температура воздуха 25 °C (77 °F), относительная влажность 30 %.
- Свяжитесь с инженером КБТ для правильного выбора мощности генератора, если нагрузка не соответствует стандартным требованиям.

■ Дизельные генераторы КБТ соответствуют стандартам: ISO 8528, ISO 14000, ISO 3046, GB 755, BS 5000, VDE 0530, IEC 34-1.

2 Стандартная конфигурация

Двигатель	SDEC, включая воздушные фильтры, топливные фильтры, масляный фильтр, пусковой двигатель и зарядный генератор переменного тока и т.д.
Генератор	Бесщеточный генератор переменного тока YANAN.
Радиатор	50 °С, защитный кожух вентилятора.

3 Характеристики системы управления

Основная особенность

Электронный модуль управления двигателем J1939 (CAN) и датчик генератора переменного тока для дизельных, газовых и бензиновых двигателей в одном исполнении. Благодаря ряду гибких настроек, выходов и защит модули легко адаптируются для широкого спектра применений.

Основные функции

- ✓ Измерение напряжения сети
- ✓ LCD- и LED-индикация аварийных ситуаций
- ✓ Режим эффективного энергосбережения
- ✓ Мониторинг мощности генератора и нагрузки (кВт, кВА, кВАр, PF)
- ✓ Защита от перегрузки двигателя

4 Гарантийные обязательства

1 Гарантия составляет один год или 1000 часов (в зависимости от того, какой срок наступит раньше) с даты выпуска. Подробнее — в «Руководстве по гарантии на дизельный генератор КБТ».

2 Гарантия не распространяется на расходные комплектующие (фильтры), а также на случаи выхода из строя, связанные с неправильной эксплуатацией и техническим обслуживанием.

5 Чертёж

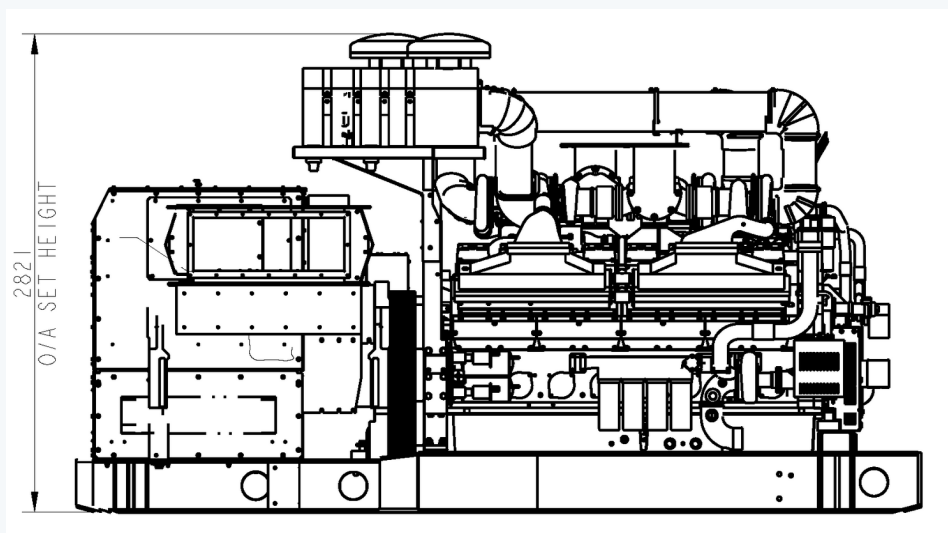


Чертёж для ознакомления